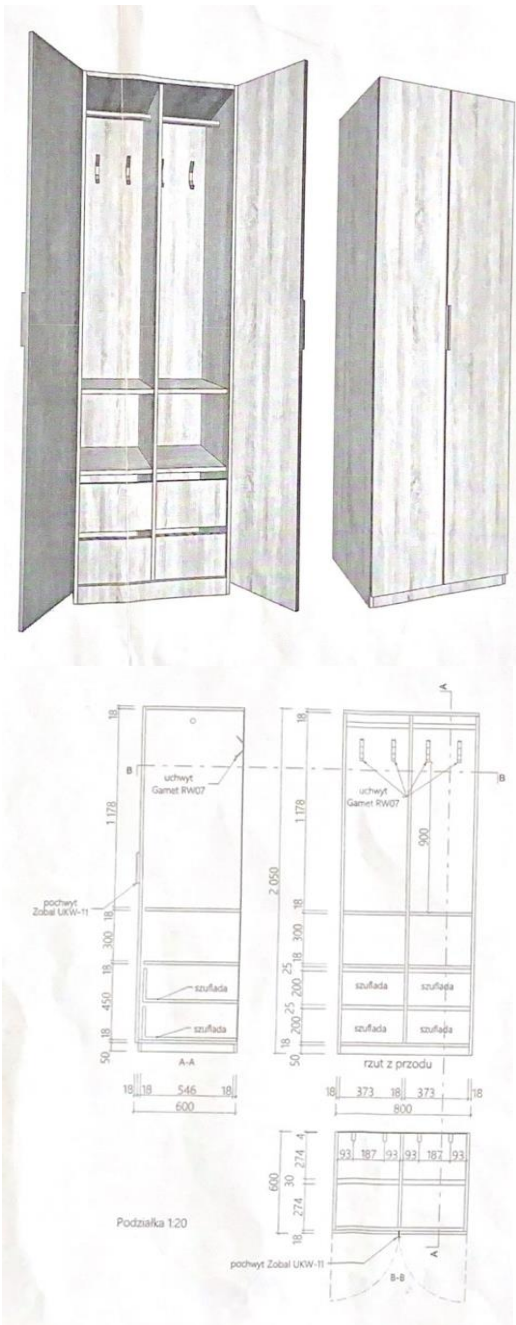


1. SZAFA

I. Nazwa asortymentu: szafa stojąca

II. Krótki opis asortymentu: Szafa stojąca dwuskrzydłowa z wewnętrznymi szufladami i z możliwością zarówno wieszania ubrań na drążku jak i położenia na półkach.

III. Opis asortymentu przez parametry / specyfikacja techniczna:

Parametry techniczne i funkcjonalne	
	Żądane przez Zamawiającego
Kształt szafy	 <p>The technical drawing includes 3D perspective views of the wardrobe with one door open, showing internal shelves and drawers. It also features two cross-sections: A-A (left) and B-B (right). Dimensions are provided in millimeters. Key dimensions include: overall width 800 mm, overall height 2050 mm, and overall depth 600 mm. Internal dimensions for the hanging area are 1178 mm high and 900 mm wide. The bottom section shows four drawers, each 200 mm high and 200 mm wide. The top section shows two hanging areas, each 1178 mm high and 373 mm wide. The bottom section also shows two drawers, each 200 mm high and 200 mm wide. The bottom section also shows two drawers, each 200 mm high and 200 mm wide. The bottom section also shows two drawers, each 200 mm high and 200 mm wide.</p>
Wymiary zewnętrzne (+/- 2%):	Szerokość, wysokość i głębokość szafy 800x2050x600 mm

Funkcje i cechy użytkowe	<ul style="list-style-type: none"> - Wykonanie z płyty meblowej trójwarstwowej, melaminowanej obustronnie w jednakowym kolorze akacja lakeland H1277. Grubość płyty 18 mm, gęstość 625 kg/m³. - Połączenia płyt muszą być wykonane za pomocą kołków drewnianych d 8mm z użyciem kleju typu wikal, dopuszcza się dodatkowe zastosowanie połączeń mimośrodowych. Nie dopuszcza się skręcanie mebli na konfirmantry lub wkręty samo wierzące. - Wszystkie okleinowane krawędzie załamane i wypolerowane, bez widocznych fal po obróbce skrawania. - Obrzeż pcv/abs gr. 2mm przy użyciu kleju poliuretanowego reaktywnego /PUR/. Zamawiający dopuszcza stosowanie obrzeża gr. 0,8 mm tylko do wykończeń krawędzi konstrukcyjnych zakrytych frontami typu, boki, wieńce szaf itp. - Plecy wykonane w kolorze identycznym co korpus z płyty meblowej 18 mm <p>Rysunek usłojenia wszystkich płyt musi być równoległy do dłuższej krawędzi formatki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fronty mebli nakładane na korpus skrzyniowy. Zawiasy Blum clip top 110 stopni lub równoważne. - W szafach szuflady Tandembox plus firmy Blum z pojedynczym relingiem lub równoznaczne - Uchwyty do wyboru przez zamawiającego - Meble wykonane wg zamieszczonych rys.
Ilość	16 szt.
1. Gwarancja na asortyment, co najmniej 24 miesiące	